

Mini chargeuse - H180



DONNÉES TECHNIQUES	
Charge nominale	800kg
Cap. maxi charge de la flèche	1000kg
Cap. maxi charge petite flèche	600kg
Poids net	2000kg
Angle de rotation maxi	45°
Hauteur de montée	30%
Cap du réservoir d'huile hydr	30L
Moteur	Kubota Diesel V1505 - 4 cylindres


La mini-chargeuse H180 est le valet de ferme idéal pour les écuries et le curage mécanique.

Faites votre travail efficacement, même dans les espaces restreints, avec la possibilité d'atteindre des zones autrement inaccessibles.

Livré avec Godet simple.

AUTRES OPTIONS :

- **Hard Top**
- Godet à griffes
- Balayeuse avec godet de ramassage
- Fourches à palettes
- Gyrobroyeur

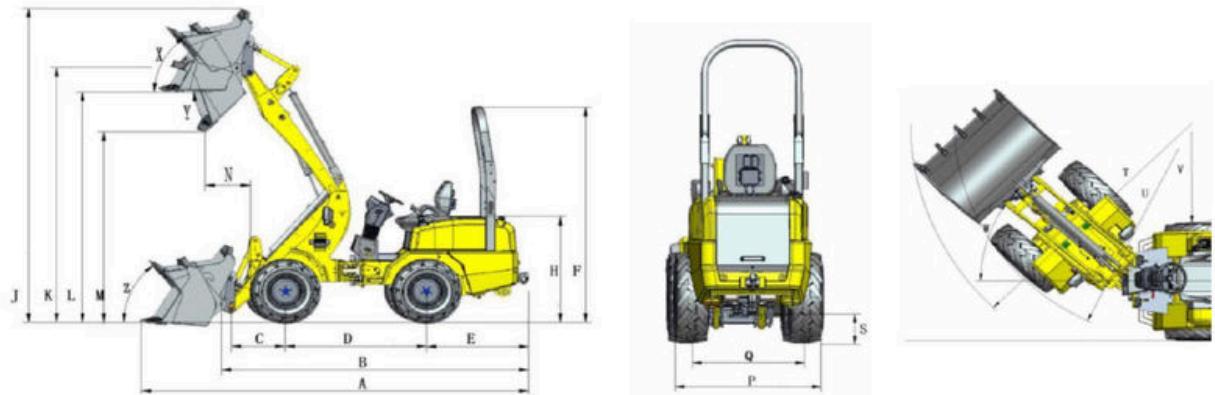

Dimensions (mm)		
A	Longueur totale	4300
B	Longueur totale (sans godet)	3500
C	Centre de l'axe avant des bras	625
D	Empattement	1550
E	Hauteur maxi de décharge après extension	1145
F	Hauteur total (sans hard top)	2500
H	Hauteur au siège	1220
J	Hauteur de travail totale	3720
K	Hauteur max. chargement	2950
L	Angle maximal de déchargement	31°
M	Distance de sécurité pour le déchargement avant extension	830mm
N	Distance sécurité	410
P	Largeur totale	1040
Q	Largeur roue	780
S	Garde au sol minimale	235
T	Rotation max.	2780
W	Angle de rotation de maintien	45°