

Mini chargeuse - TH180



DONNÉES TECHNIQUES	
Charge nominale	800kg
Cap. maxi charge de la flèche	1000kg
Cap. maxi charge petite flèche	600kg
Poids net	2100kg
Angle de rotation maxi	45°
Hauteur de montée	30%
Cap du réservoir d'huile hydr	30L
Moteur	Kubota Diesel V1505 - 4 cylindres

La mini-chargeuse TH180 est le valet de ferme idéal pour les écuries et le curage mécanique.


Compact à bras télescopique, il permet une extension et une rétraction facile.

Faites votre travail efficacement, même dans les espaces restreints, avec la possibilité d'atteindre des zones autrement inaccessibles.

Livré avec Godet simple.

AUTRES OPTIONS :

- Godet à griffes
- Balayeuse avec godet de ramassage
- Fourches à palettes
- Gyrobroyeur

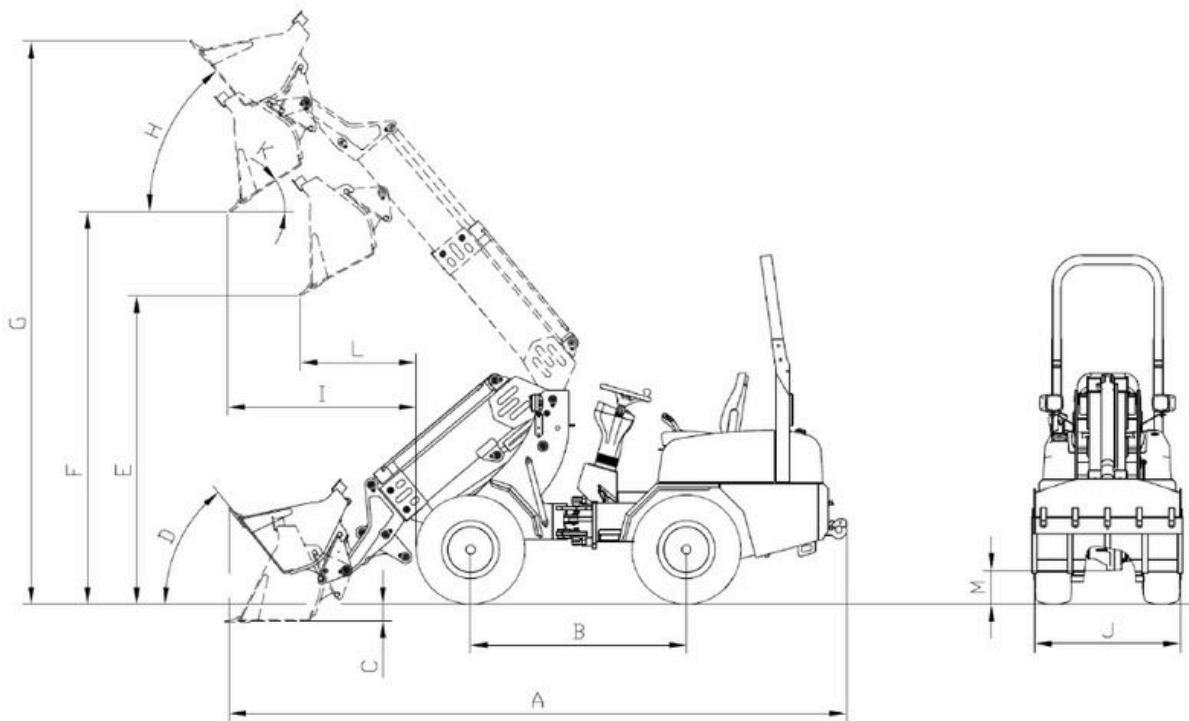

Dimensions (mesurées sur un pneu large)		
A	Longueur totale	4430mm
B	Empattement	1550mm
C	Profondeur de creusage	120mm
D	Angle du point de plus bas	51°
E	Hauteur maxi de décharge avant extension	2215mm
F	Hauteur maxi de décharge après extension	2825mm
G	Hauteur du point le plus haut de la pelle	4035mm
H	Hauteur maximale, angle de combat	51°
I	Distance de sécurité pour le déchargement après extension	1350mm
J	Largeur totale avec roues	1320mm
K	Angle maximal de déchargement	31°
L	Distance de sécurité pour le déchargement avant extension	830mm
M	Garde au sol minimale	242mm